

KHÖNE®



Climatizador Split Muro Inverter Wifi



Tecnología
Inverter



Filtro de aire de
alta densidad HD
Lavable



Operación
Silenciosa



Golden Fin
Tratamiento
anticorrosivo
Unidad Exterior



Reinicio
automático



Doble salida de
aire



Temporizador
on-off 24 horas



Bajo frío
ambiente



Control remoto
inalámbrico LCO



Auto Oscilación
horizontal



Flujo
bidireccional



Descongelamiento
Inteligente



Wifi



Sleep
Ahorro de energía
de noche



Controla el clima
desde tu celular

ConnectLife, es la app que te
permite controlar este equipo
Khöne desde tu Smartphone.



+56 9 4271 8059



43 2322248



info@solarclima.cl



www.solarclima.cl




Lientur 368 - Los Angeles



KHÖNE.

Climatizador Split Muro

Split Muro Inverter Wifi

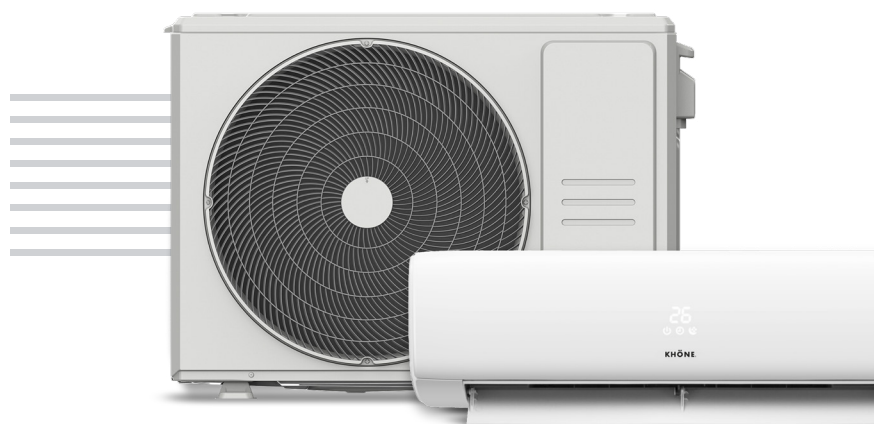

			MODELOS			
CÓDIGO	-		14180221	14180222	14180223	14180224
MODELO UNIDAD	-		KSMI-09BC3	KSMI-12BC3	KSMI-18BC3	KSMI-24BC3
Frío	Capacidad Nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	810	997	1.555	1.995
	Consumo corriente	A	4,6	4,7	7,1	9,2
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,21	3,22	3,21
Calor	Capacidad	Btu/h	9.300	12.000	18.000	22.000
	Potencia absorbida	W	745	885	1.412	1.770
	Consumo corriente	A	4,2	4,2	6,4	8,2
	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,61	3,61	3,61
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	1500	1600	2300	3100
	Corriente máxima nominal	A	7,5	9,0	12,7	14
Compresor	Tipo	-	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Marca	-	RECHI	GMCC	GMCC	GMCC
Unidad interior	Flujo de aire máximo	m³/h	550	580	900	1.100
	Nivel de sonido (Hi/Lo)	dB(A)	39/34	40/35	44/36	44/37
	Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	790x255x198	790x255x198	891x300x222	998x325x225
	Dimensiones Embalaje	mm	850x320x260	850x320x260	960x365x300	1.210x390x415
Unidad exterior	Peso Neto/embalaje	kg	7,5/9,5	7,5/9,5	10/12	12,5/15
	Flujo de aire	m³/h	1.800	1.800	2.500	3.500
	Nivel de ruido	dB(A)	51	53	55	56
	Dimensiones Netas (W*D*H)	mm	660x240x482	660x240x482	780x260x540	860x310x667
Refrigerante / cantidad	Dimensiones Embalaje	mm	785x345x530	785x345x530	910x360x600	995x420x720
	Peso Neto/embalaje	kg	22/24	22/24	28,5/31,5	41,4/45,5
	Presión de diseño	MPa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
		inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Tubería Refrigerante	Máximo largo total	m	15	15	15	15
	Máxima diferencia nivel	m	5	5	5	5
	Refrigerante adicional x m (>4m)	Gramos	20	20	20	30
Cables conexión		-	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4	1,5mmx4
Temperatura operación interior		°C	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Rango temperatura interior (Frío/calor)		°C	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27	21 a 32 / 7 a 27
Rango temperatura exterior (Frío/calor)		°C	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24	0 a 46 / -15 a 24



www.khone.cl

*Khöne se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

