

KHÖNE®

 **SOLARCLIMA**
ENERGÍA SOLAR Y CLIMATIZACIÓN



Climatizador Split Muro

On-Off Wifi



Tecnología On-Off



Filtro de alta densidad HD



Auto Oscilación



Flujo bidireccional



Wifi



Detección de fuga refrigerante



Operación Silenciosa



Golden Fin
Tratamiento anticorrosivo
Unidad Exterior



Turbo Modo turbo



Doble salida de aire



Temporizador



Interruptor manual



Control remoto inalámbrico con follow me



Descongelamiento Inteligente



Reinicio automático



Controla el clima desde tu celular


Khöne Control, es la app que te permite controlar tus equipos Khöne desde tu Smartphone.



KHÖNE

Climatizador Split Muro

On- Off Wifi

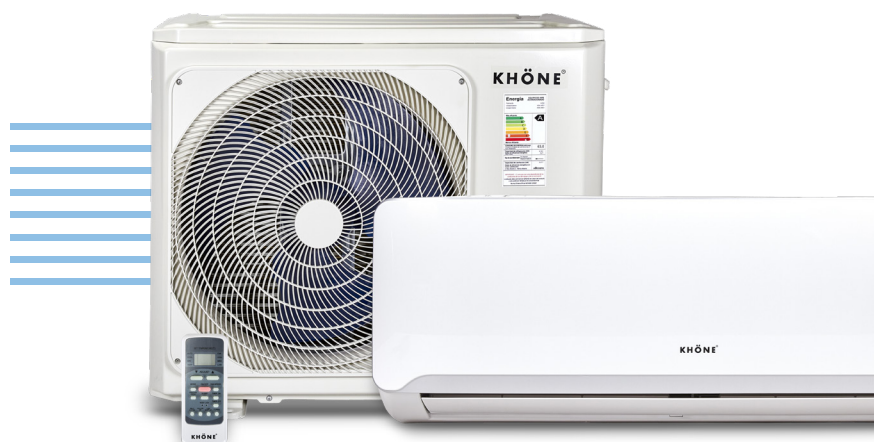

			MODELOS / CÓDIGO			
ESPECIFICACIONES		UNIDAD	KSM - 09BC1 14180168	KSM - 12BC1 14180169	KSM - 18BC1 14180170	KSM - 24BC1 14180171
Frío	Capacidad nominal	Btu/h	9.000	12.000	17.500	24.000
	Potencia absorbida	W	822	1.004	1.552	1.917
	Consumo corriente	A	3,8	4,6	7,1	8,8
	Eficiencia EER	W/W	3,21	3,5	3,21	3,21
Calor	Capacidad	W	2.638	3.224	4.983	6.155
	Potencia absorbida	W	731	945	1.460	1.805
	Consumo corriente	A	3,4	4,3	6,7	8,3
	Eficiencia COP	W/W	3,61	3,4	3,41	3,41
Parámetros eléctricos	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Potencia máxima nominal	W	1.200	1.572	2.187	3.037
	Corriente máxima nominal	A	6,5	8,26	12,27	16,36
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Marca		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Potencia Entrada	W	660/672	855	1.615/1.680	1.610/1.655
Unidad interior	Caudal (Turbo - Hi/Mi/Lo)	m3/h	500/380/280	572/468/354	785/623/500	1.056/948/872
	Nivel de Ruido (Turbo)	dB(A)	41,5/34/27,5	38/33,5/27	41/35,5/31,5	45,5/43/41
	Peso Neto/Bruto	kg	8,3/10,7	8,7/11,1	11,9/15,3	14,4/18,3
	Dimensiones	mm	722x187x290	802x189x297	965x218x319	1.080x226x336
Unidad exterior	Dimensiones con Embalaje	mm	790x270x375	875x375x285	1.045x405x305	1.155x315x415
	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de Refrigerante	kg	0,68	1,06	1,32	2,18
	Nivel de Ruido	dB(A)	≤52	≤54,5	≤55,5	≤56
	Peso Neto/Bruto	kg	27,6/29,6	31,2/33,6	45,5/48,8	52,7/56,1
	Dimensiones	mm	720x270x495	770x300x555	845x363x702	845x363x702
Conexión	Dimensiones con Embalaje	mm	835x300x540	900x345x585	965x395x765	965x395x765
	Presión Descarga/Succión	Mpa	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5	4,2/1,5
	Ø Tubería de línea líquida	mm	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	9,52 ~ 3/8"
	Ø Tubería de línea gas	mm	9,52 ~ 3/8"	12,7 ~ 1/2"	12,7 ~ 1/2"	15,9 ~ 5/8"
	Altura Máx. entre UE-UI	m	8	8	8	8
	Longitud Máxima	m	20	20	20	25
Operación	Refrigerante adicional sobre 4m. Tubería	g/m	20	20	20	40
	Tipo Control	-	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
	Tº Interior (Frío/Calor)	Cº	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
	Tº Exterior (Frío/Calor)	Cº	18-42 / -7-24	18-42 / -7-24	18-42 / -7-24	18-42 / -7-24



+56 9 4271 8059



43 2322248



info@solarclima.cl



www.solarclima.cl



Lientur 368 - Los Angeles